

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
24. Februar 2005 (24.02.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/017353 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: F03G 7/06

(72) Erfinder; und

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/007424

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHULZ, Detlef
[DE/DE]; Rosslauer Strasse 6, 04157 Leipzig (DE).

(22) Internationales Anmeldedatum:
7. Juli 2004 (07.07.2004)

(74) Anwalt: HASCHICK, Gerald; Neustädter Strasse 17,
03046 Cottbus (DE).

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
103 30 574.2 7. Juli 2003 (07.07.2003) DE


(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): MEREG GMBH [DE/DE]; Karl-Heine-Strasse 99,
04229 Leipzig (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR CONVERTING HEAT INTO MECHANICAL OR ELECTRICAL POWER

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR WANDLUNG VON WÄRME IN MECHANISCHE ODER
ELEKTRISCHE ENERGIE

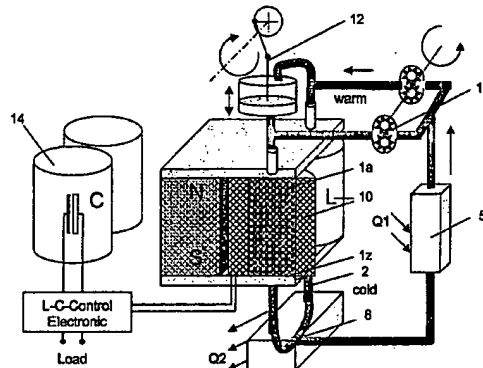

(57) Abstract: The invention relates to thermal energy converters and a method for increasing the efficiency thereof. Said method is based on thermodynamic phase transformation of some solid materials within a very narrow temperature range, e.g. the shape memory effect (SME) or the magnetocaloric effect (MCE). According to the invention, a gradient-type shift of the transformation temperature is set in a fixed manner along the axis of thermal flow by modifying the material properties, and the partial segments having a higher transformation temperature are arranged on the hot side while the partial segments having a lower transformation temperature are arranged on the cold side, said arrangement being as linear as possible or finely graduated. The greater the ratio is between the range of operating temperatures and transformation hysteresis, the easier it is to increase efficiency compared to gas circulation processes by recovering heat between the individual segments as a result of thermal oscillations in the area of material-related hysteresis. Water pumps can be operated with the aid of solar power or lost cooling heat by using serially disposed tube segments (1a-1f) made of slightly different NiTi (nitinol)-based SME metal alloys. Changes in the magnetic flow can be excited and be utilized for inducing electrical power proportionate to the thermal flow in stacked layers made of ferromagnetic alloys (e.g. MnFeAsP).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft Wärmeenergiewandler und ein Verfahren zu deren Effizienzsteigerung. Das Verfahren beruht auf der thermodynamischen Phasenumwandlung einiger fester Werkstoffe in einem nur sehr engen Temperaturbereich, z. B. dem Shape-Memory-Effekt (SME)

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2005/017353 A1



TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

- (84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), curasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärung gemäß Regel 4.17:

— Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

oder dem magneto-calorischen Effekt (MCE). Dazu wird durch Veränderung der Werkstoffeigenschaften entlang der Achse des Wärmefflusses eine gradientenartige Verschiebung der Transformationstemperatur fest eingestellt und möglichst linear bzw. fein abgestuft die Teilsegmente mit höherer Transformationstemperatur auf der warmen Seite und die mit der niedrigeren Transformationstemperatur auf der kalten Seite angeordnet. Durch thermische Schwingung im Bereich der werkstoffbedingten Hysterese ist durch Wärmerückgewinnung zwischen den einzelnen Segmenten eine Wirkungsgradsteigerung gegenüber Gas-Kreisprozessen möglich, je grösser das Verhältnis Betriebstemperaturbereich zur Transformationshysterese ist. Mit aneinander gereihten Rohrsegmenten la - lf aus geringfügig verschiedenen SME-Metalllegierungen auf Basis von NiTi (Nitinol) lassen sich Wasserpumpen mit Solarenergie oder Kühlabwärme betreiben. In Schichtstapeln aus ferromagnetischen Legierungen (z. B. MnFeAsP) können magnetische Flusswechsel erzeugt und proportional zum Wärmeffluss zur Induktion von Elektroenergie genutzt werden.